

Tuotetiedot

Tuotekoodi	VC05-0523	Sähkönumero	1914401	EAN-koodi	6430051862137
Tuotenimi	OTL-liitin 5x(1xAl/Cu 1,5-50mm ²) Harmaa			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	5x1xAl/Cu (1x50 mm ²)				

Tekniset tiedot


Nimellisvirta (IEC)	Cu	160	A
	Al	145	A
Nimellisjännite (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
		-	
		-	
		-	
Napaluku		5	kpl
Max. Johdinkoko		50	mm ²
Kivistysmomentti			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
		-	
Min. Asennustemp.		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		196	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009		
Väri / Materiaali	Harmaa Kotelo RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytkenä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M4		



Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. 5-napainen liitin: L1, L2, L3, N ja PE. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

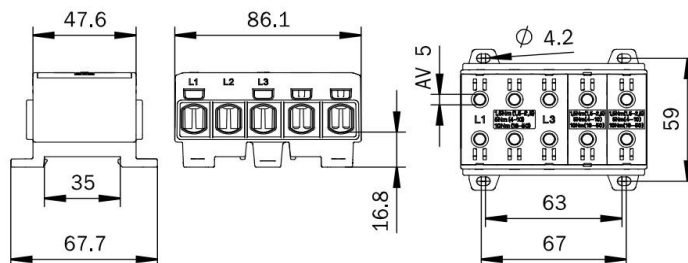

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	8	Paino [kg]	1,70
Pituus [mm]	205	Leveys [mm]	180	Korkeus [mm]	135

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproductions.fi

Product data


Product code	VC05-0523	STK-code	1914401	EAN-code	6430051862137
Product name	OTL-connector 5x(1xAl/Cu 1,5-50mm ²) Grey			ETIM class	EC000897
Wires	5x1xAl/Cu (1x50 mm ²)				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	160	A
	Al	145	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
		-	
		-	
		-	
Number of poles		5	pcs
Max. Cross section		50	mm ²
Tightening torque			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
		-	
Min. installation temperature		+5	°C
Operating temperature		-25...+80	°C
Weight		196	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009		
Color / Material	Grey Housing RAL 7035/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M4) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. 5-pole connector (L1,L2,L3,N and PE). Made in Finland.

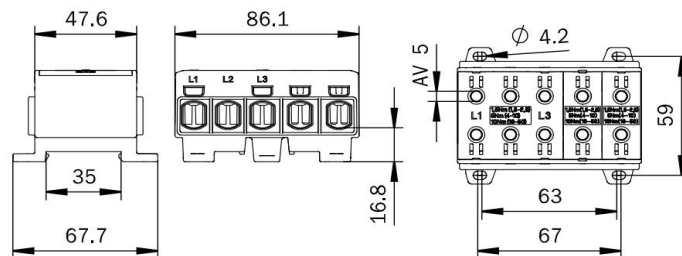Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	8	Weight [kg]	1,70
Length [mm]	205	Width [mm]	180	Height [mm]	135

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi